

ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ СВАЙ (СТОЛБОВ)
VIBRO PILE-DRIVERS




GHEDINI
ATTACHMENTS


Серия IP • IP Series


ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ ВЕСОМ ОТ 1,5 ДО 25 ТОНН
FOR EXCAVATORS FROM 1,5 TO 25 TONS



ВИБРОПОГРУЖАТЕЛИ СВАЙ
VIBRO PILE DRIVERS

 Новые вибропогружатели гидроприводные серии IP используются для виброустановки свай(столбов)и для уплотнения грунта ,в зависимости от экипировки.Приводятся в действие от гидросистемы экскаватора.Также можно использовать только вибрирующий корпус для специальных применений по запросу клиента.

 *The new hydraulic vibrators IP series are planned both for the pile-driving and the compaction, by simply using a different tool. The hydraulic supply of the vibrators IP series takes place through the excavator PTO. It is also possible to use only the vibrating unit for specific needs.*

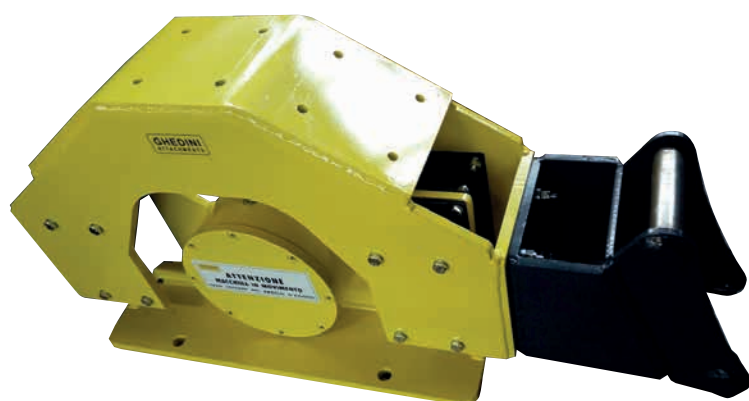

ОСОБЕННОСТИ ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЕЙ FEATURES STD VIBRO PILE-DRIVERS



**ДРЕНАЖ НЕ НУЖЕН,
МОТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ**
Мотор из алюминия и
двунаправленный серийно.
Для работы необходимы
только два гидрошланга для
масла.

**DRAINAGE NOT NEEDED AND
ALUMINIUM MOTOR**

*The motor is bidirectional and in
aluminium. It works with only the in
and out oil hoses.*



**АНТИКАВАТАЦИОННЫЕ
КЛАПАНЫ**
Оснащены клапанами
ограничивающие давление
для избежания повреждения
мотора от скачков давления в
гидросистеме

ANTICAVITATION VALVES

*Our attachments are always equipped
with anticavitation valves.*




ПОДШИПНИКИ SKF

Изготовлены исключительно с
подшипниками SKF

SKF BEARINGS

Exclusively built with SKF bearings.




**ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО
РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА**

Могут быть использованы
как для уплотнения грунта, так
и для вибропогружения
свай(столбов) благодаря
вибрации высокой частоты

**DOUBLE FUNCTION SUR
DEMANDE**

*Compaction and pile-driving, thanks
to the high-frequency vibration.*

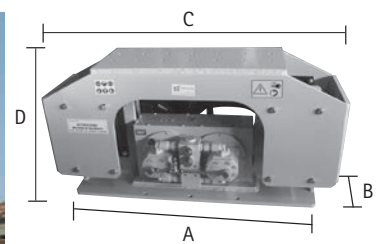

	A	B	C	D
IP 22				
IP 23	684 mm	330 mm	770 mm	475 mm
IP 24				
IP 25				
IP 31	720 mm	360 mm	810 mm	480 mm
IP 32				
IP 33				
IP 53	1195 mm	440 mm	1400 mm	665 mm
IP 54				
IP 55				

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • TECHNICAL DETAILS

Модель - Model		IP 22	IP 23	IP 24	IP 25	IP 31	IP 32	IP 33	IP 53	IP 54	IP 55	
Макс. поток масла - Max Oil flow	л/мин - l/min	26	36	44	55	66	80	100	130	160	200	
Макс.давление - Max Pressure	бар - bar	230			250							
Вес - Weight	Кг - Kg	190			230			650				
Сила уплотнения - Compaction power	Кг/м ² - Kg/m ²	2000	2200	2400	3600	4500	6000	14400	15000	16500	18000	
Частота - Frequency	hertz - hertz	50/60										
Максю возвратное давление Max return pressure	бар - bar	7										
Вес экскаватора - Excavator weight	тонн - ton	1-1,5	1,6-2,5	2,5-3,0	3,0-4,5	4,5-5,5	6-7,5	8-10	11-15	15-18	18-25	



Ghedini ing. Fabio & C. s.a.s.

Via Canne, 47 - 44048 Argenta (Ferrara) Italy

Tel. +39 0532 857373 - Fax +39 0532 2845032

e-mail Italia: info@ghedini.com - Export: alessandra@ghedini.com

www.ghedini.com

